

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792404

Thermostatique automatique à pile



## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792404

Colonne de douche automatique et thermostatique :  
 Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Possibilité de choc thermique.  
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.  
 Déclenchement par approche de la main à 4 cm du détecteur de présence infrarouge.  
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Porte-savon intégré.  
 Fixations cachées.  
 Filtres et clapets antiretour.  
 Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792404

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	thermostatique
Finition	Inox

## AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel




Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

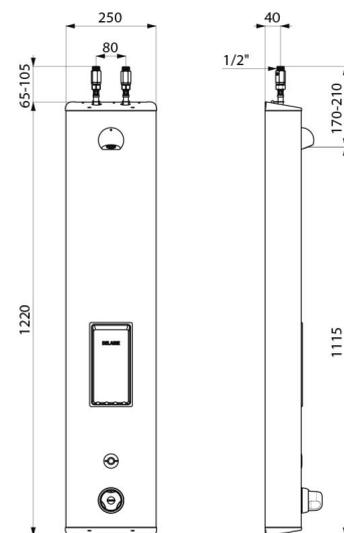

---

Normes



---

Garantie

