


## Mitigeur thermostatique de douche SECURITHERM

Réf. H9739

Mitigeur bicommande

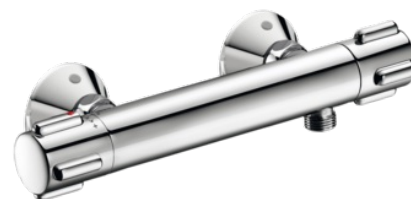

### DESCRIPTION

#### Mitigeur thermostatique de douche SECURITHERM - Réf. H9739

Mitigeur de douche SECURITHERM thermostatique bicommande avec : Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide (et inversement).

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.

Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température verrouillée à 38°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4".

Mitigeur avec raccords STOP/PURGE M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Garantie 10 ans.

### AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Butée de température maximale pré-réglée



Thermostatique : stabilité de température totale



Croisillons à préhension aisée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur thermostatique de douche SECURITHERM - Réf. H9739

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique bicommande
Largeur	281 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	38°C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie	

