

# Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC

Réf. 20801T2

Robinet mural infrarouge avec bec jetable



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20801T2**

Robinet de lavabo électronique mural pour fixation sur panneau.  
Robinet automatique à bec déclipsable BIOCLIP.  
Robinet infrarouge livré avec 1 bec déclinable jetable en Hostaform® recyclable L.125.  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.  
Bec et embase à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Rinçage périodique paramétrable (prérégulé à 60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Cellule de détection indépendante, à poser sur panneau mural.  
Électrovanne M3/8" avec joint filtre.  
Embase Ø 60 en laiton chromé.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Robinet conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
Robinet électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Robinet automatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Robinet garanti 30 ans.  
Deux modes de fermeture possibles :  
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;  
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.  
Possibilité de réaliser un choc thermique.  
En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du robinet.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo mural automatique TEMPOMATIC - Réf. 20801T2**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie     | Robinet mural automatique                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondeur      | 188 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur de bec | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit           | 4 l/min à 3 bar                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition        | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normes          |    |

## AVANTAGES



Purge automatique antiprolifération bactérienne




Hygiène : bec déclinable pour nettoyage interne



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Absence de contact manuel : détecteur infrarouge

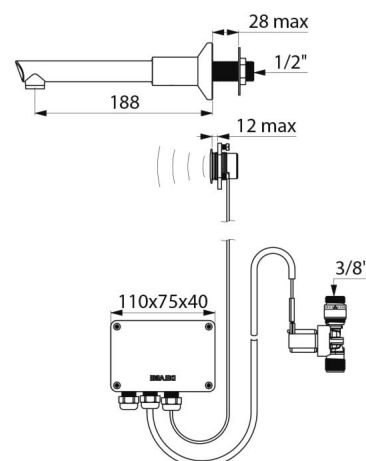

---

Garantie



---

Réparabilité

