

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression

## SECURITHERM EP

Réf. 2520LEP

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135

### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge. Mitigeur monotrou avec bec H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.150.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Laiton.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520LEP

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                             |
| Technologie          | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP |
| Hauteur              | 185 mm                            |
| Hauteur de goutte    | 85 mm                             |
| Longueur de bec      | 135 mm                            |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                   |
| Butée de température | OUI                               |
| Finition             | Laiton chromé                     |

|          |                 |          |          |           |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------|
| Normes   | ACS             | BELGAQUA | ISO 9001 | ISO 14001 |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |          |          |           |



### AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de température



Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

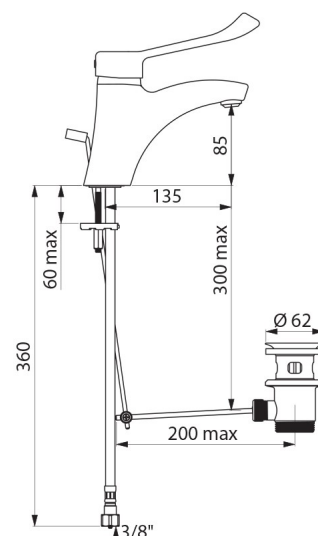

---

Réparabilité

---

