Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2565T1

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2565T1

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.160 L.140.
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps et embase en laiton chromé.
Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur certifié NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.


AVANTAGES

- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- Butée de température maximale préréglée
- Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2565T1

Raccordement	F3/8"
Hauteur	291 mm
Hauteur de goutte	160 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS, NF, WRAS

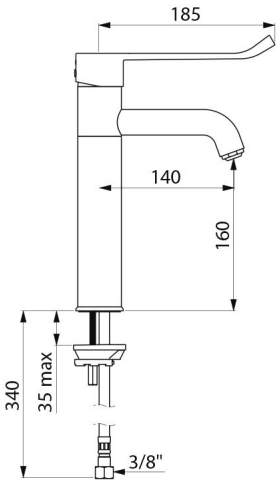

Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ