

# Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9739SKIT

Kit de douche thermostatique avec mitigeur

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SKIT

Colonne de douche thermostatique bicommande SECURITHERM.

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre : Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.

Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

- Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).

- Collier antichute de douchette (réf. 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Colonne de douche garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739SKIT

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                               |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique SECURITHERM |
| Profondeur           | 73 mm                               |
| Largeur              | 280 mm                              |
| Débit                | 9 l/min                             |
| Butée de température | OUI                                 |
| Finition             | Laiton chromé                       |



## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Butée de température maximale préréglée



Thermostatique : stabilité de température totale



Ergonomie : croisillons à préhension aisée

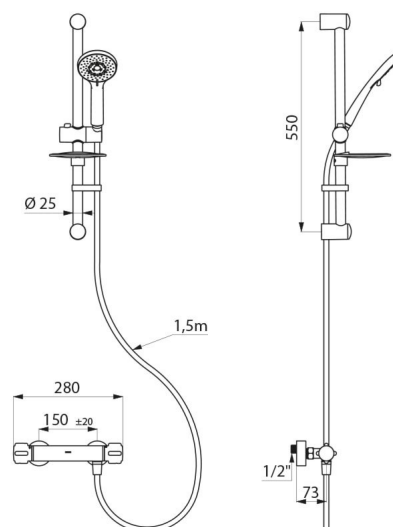

---

Normes

**ACS**



---

Garantie

**30**  
ANS  
GARANTIE

---

Réparabilité

**50**  
ANS  
RÉPARABILITÉ

---