

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9639

Thermostatique séquentiel

DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.

Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Levier Hygiène L.100.

Jet pluie confort.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".

Fixations cachées.

Filtres.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639

Alimentation	Haute par robinets d'arrêt droits M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1050 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Aluminium

Normes

ACS



Garantie

30
ANS
GARANTIE



AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Absence de clapet antiretour sur les arrivées



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

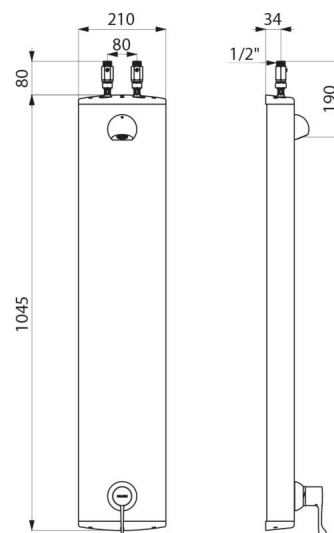

Réparabilité

