


## Mitigeur électronique BINOPTIC MIX

Réf. 379MCH

Secteur, traversée de cloison



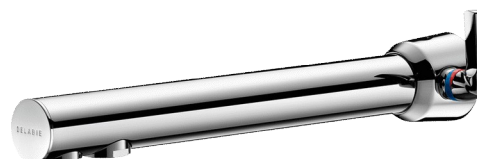




### DESCRIPTION

Mitigeur électronique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Mitigeur électronique de lavabo en traversée de cloison :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
Filtres et électrovannes M3/8".  
Corps en laiton chromé.  
Bec chromé pour installation en traversée de cloison  $\leq 110$  mm.  
Câble détecteur L.120, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur électronique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	230 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	

### AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

