


Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 379ECM

Secteur

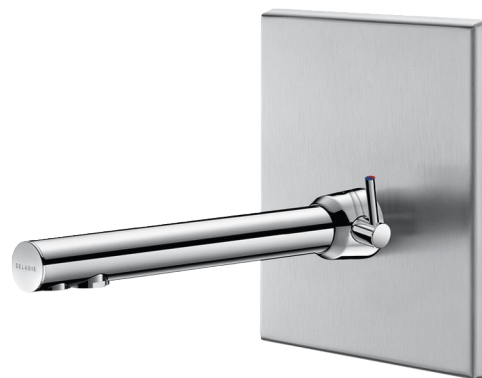

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379ECM

Mitigeur de lavabo électronique encastrable :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtres et électrovannes M3/8".
Corps en laiton chromé.
Bec chromé sur plaque Inox 225 x 200 mm.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379ECM

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	240 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE
Garantie	30 ANS GARANTIE

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

