

Raccords flexibles PEX F3/8" tournants

Réf. FLEXPEX6

L.465 mm

DESCRIPTION

Raccords flexibles PEX F3/8" tournants - Réf. FLEXPEX6

Raccords flexibles PEX F3/8" tournants en gaine Inox tressé avec âme PEX Ø 6 pour alimentation du mitigeur 2620.

Raccordement tournant pour faciliter l'installation (antitorsion).

Résistent aux chocs chlorés et thermiques : température maximum 90°C (65°C recommandé).

Pression maximum 10 bar.


Démontage possible.

Livrés par 2 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccords flexibles PEX F3/8" tournants - Réf. FLEXPEX6

Raccordement	F3/8"
Longueur	465 mm
Finition	Inox tressé

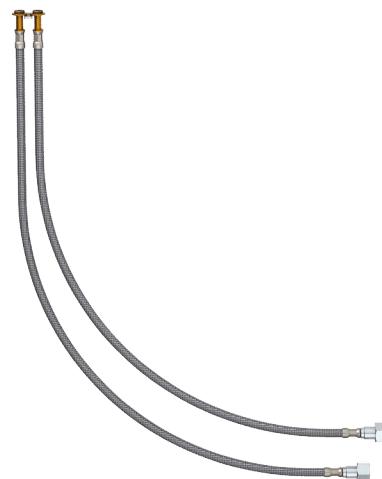

AVANTAGES



Âme en PEX résistant aux chocs thermiques/chlorés



Raccordement tournant pour installation facilitée

