

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792330

Thermostatique temporisée bicommande

## DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Déclenchement souple.  
Pompeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
Pompeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.  
2 robinets temporisés ~30 secondes à pour commande du pompeau de douche fixe et du pompeau de douche avec flexible  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie          | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur              | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur           | 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur              | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit                | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Butée de température | Thermostatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finition             | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes               |     |



## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

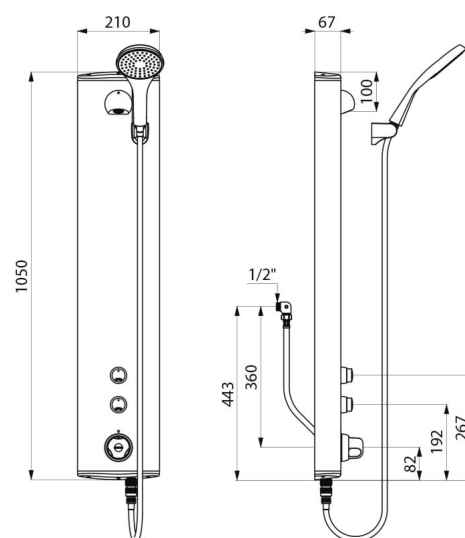

---

Garantie

---

