Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante Nylon blanc

Réf. 5441N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

DESCRIPTION

Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante Nylon blanc - Réf. 5441N

Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante Ø 32 pour personne à mobilité réduite (PMR).
Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
Fait fonction de barre de douche en T en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
Traitement anti-UV.
Agréable et chaud au toucher.
Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Dimensions : 1 150 x 500 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

AVANTAGES

- Position de la remontée verticale ajustable
- Traitement antibactérien NylonClean
- Testée à plus de 200 kg
- Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante Nylon blanc - Réf. 5441N

Hauteur	1 150 mm
Longueur	500 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc

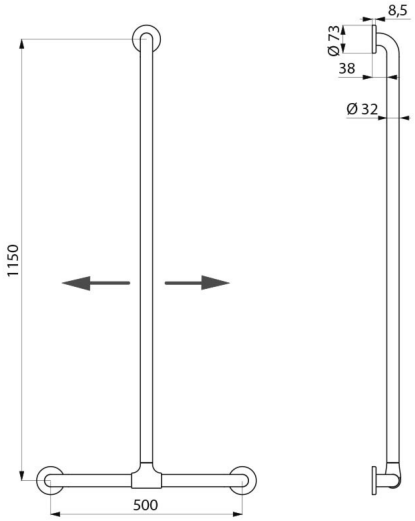

Normes	CE
Garantie	30 ANS GARANTIE