


Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3

Réf. 443016

Pile intégrée

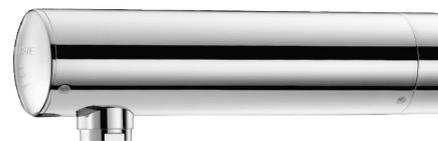

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443016

Robinet de lavabo électronique pour panneau :
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton massif chromé.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
 Fixation sur panneau de 1 à 4 mm.
 Ø 50, L.190 mm.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443016

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Économie d'eau de 90 %
-  Pile intégrée dans le corps de la robinetterie
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

