

# Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714906DP

Piles, thermostatique, jet pluie

## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714906DP

Colonne de douche automatique et thermostatique :  
Alimentation haute.  
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.  
Structure extra-plate avec fixations invisibles.  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche fixe à jet pluie.  
Filtres et clapets antiretour accessibles.  
Robinets d'arrêt intégrés.  
Raccordement M1/2" par le haut.  
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
La technologie SECURITHERM :  
Mitigeur thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.  
Réglage de la température par l'installateur.  
Température stable, préréglée à 38°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714906DP

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Alimentation | Piles CR123 Lithium 6 V |
| Raccordement | M1/2"                   |
| Technologie  | Électronique            |
| Hauteur      | 1020 mm                 |
| Profondeur   | 21 mm                   |
| Largeur      | 70 mm                   |
| Débit        | 6 l/min                 |
| Finition     | Aluminium               |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Formes fuyantes, fixations invisibles

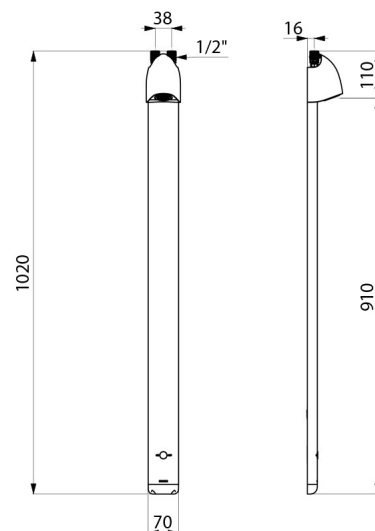

---

Normes



---

Garantie

