Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP

Réf. 2820LEP

Mitigeur mécanique monotrou déclipsable H.95 L.120, levier Hygiène



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 2820LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection.
Mitigeur monotrou avec bec H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.150.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Inox.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt.
Filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.


AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- Hygiène : déclipsable pour détartrage interne
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- EP : limite les variations de température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP - Réf. 2820LEP

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur SECURITHERM EP BIOCLIP
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé

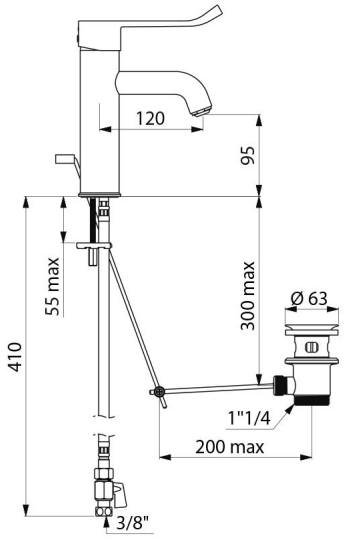

Normes	ACS, WRAS, Water Suppliers Department, ATEC, BELGAQUA
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ