

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Réf. 2920T

Mitigeur mécanique monotrou H.100 L.110

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2920T

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec H.100 L.110 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale prérégulée.
Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.

La vitesse de l'eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par manette pleine.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Laiton.

Flexibles PEX F3/8" tournants.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.


Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2920T

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Mitigeur mécanique BIOSAFE |
| Hauteur de goutte | 100 mm |
| Longueur de bec | 110 mm |
| Débit | 5 l/min |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS  |



AVANTAGES



Hygiène : corps à très faible contenance d'eau




Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale prérégulée



Manette pleine pour préhension aisée

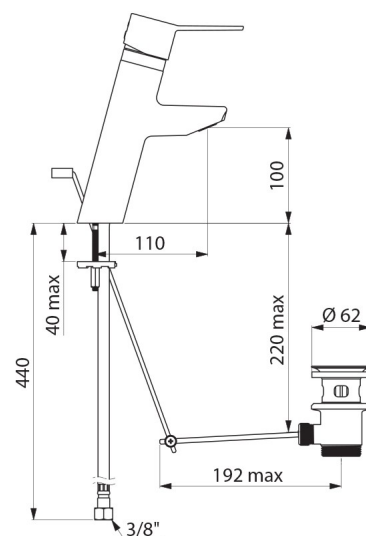

Garantie

30 ANS
GARANTIE

Réparabilité

50 ANS
RÉPARABILITÉ
