Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Réf. 2921T

Mitigeur mécanique monotrou H.100 L.110

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2921T

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec H.100 L.110 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.
Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.
La vitesse de l'eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
Débit régulé à 5 l/min.
Commande par manette pleine.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" tournants.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.

AVANTAGES

- Hygiène : corps à très faible contenance d'eau
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- Butée de température maximale préréglée
- Manette pleine pour préhension aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2921T
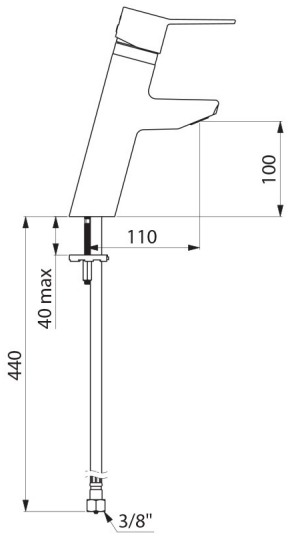
Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOSAFE
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE