


# Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC

Réf. 763BOX

Pour robinetterie temporisée de WC - Kit 1/2

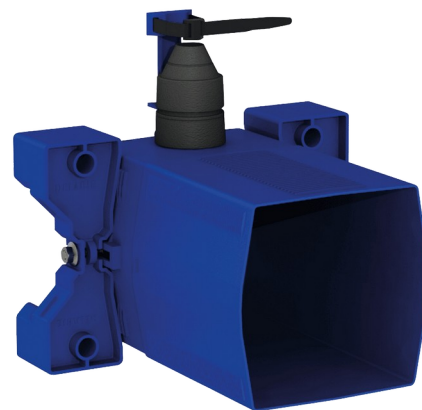

## DESCRIPTION

**Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX**

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :  
Pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.  
Compatible avec robinetterie temporisée pour WC.  
Collerette avec joint d'étanchéité.  
Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.  
Installation modulable (rails, mur plein, panneau).  
Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).  
Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".  
Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.  
Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.  
Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.  
Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec les plaques de commande de références 763000, 763040, 763041ou 763030.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX**

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | F3/4"                                                                                                                                                                   |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                              |
| Hauteur      | 150 mm                                                                                                                                                                  |
| Profondeur   | 93 à 190 mm                                                                                                                                                             |
| Largeur      | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Normes       |   |
| Garantie     |                                                                                      |

## AVANTAGES



Installation encastrable aisée



Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison

