Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude

Réf. 2551

Mitigeur mécanique dans boîtier étanche, kit 2/2

DESCRIPTION

Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude - Réf. 2551

Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude, kit 2/2.
Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40.
Butée de température maximale préréglée.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.
Commande par manette pleine.
À compléter avec pommeau de douche.
Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm avec coude de sortie murale.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254CBOX.

AVANTAGES

- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- 100% étanche : coude directement sur la plaque
- Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée
- Sécurité : butée de température maximale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche mécanique encastrable avec coude - Réf. 2551
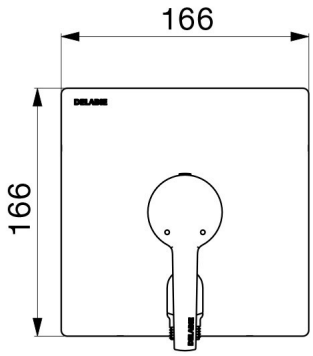
Alimentation	1/2"
Longueur	166 mm
Largeur	166 mm
Débit	Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS, WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ