

# Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP

Réf. H9605

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120

Prix public indicatif HT France 2026 : 427,45 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP -  
Réf. H9605

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.  
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
BIOCLIP : mitigeur aisément déclipable pour nettoyage et désinfection.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.  
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.  
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.  
Modèle également disponible en version tubes cuivres.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP -  
Réf. H9605

Raccordement	3/8"
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM BIOCLIP
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé



## AVANTAGES

- Hygiène maximale : mitigeur sans clapet antiretour
- Hygiène : déclipable pour nettoyage interne
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide

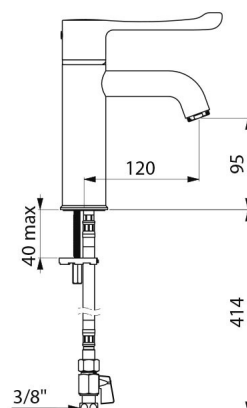

Normes

ACS

WRAS



Garantie



Réparabilité

