

# Barre de maintien en L Inox brillant, H. 750 mm

Réf. 5070GP2

Inox poli brillant UltraPolish, modèle à gauche

Prix public indicatif HT France 2025 : 193,17 €

## DESCRIPTION


Barre de maintien en L Inox brillant, H. 750 mm - Réf. 5070GP2

Barre de maintien en L Ø 32, pour PMR. Modèle à gauche.  
Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.  
Fait fonction de barre de douche en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon de douche.  
Dimensions : 750 x 450 mm.  
Tube Inox 304 bactériostatique.  
Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.  
Platines et caches en Inox 304.  
Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en L Inox brillant, H. 750 mm - Réf. 5070GP2

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur           | 750 mm                                                                                 |
| Longueur          | 450 mm                                                                                 |
| Diamètre          | Ø 32                                                                                   |
| Ecartement au mur | 40 mm                                                                                  |
| Finition          | Inox 304 poli brillant UltraPolish                                                     |
| Normes            | CE  |
| Garantie          |     |

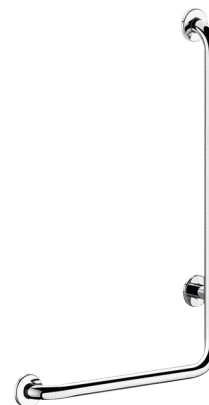

## AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

