

# Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. H9600

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120

Prix public indicatif HT France 2026 : 355,35 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9600

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.  
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.  
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.  
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.  
Modèle également disponible en version tubes cuivres.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9600

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                       |
| Technologie          | Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch |
| Hauteur de goutte    | 95 mm                                       |
| Longueur de bec      | 120 mm                                      |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                             |
| Butée de température | OUI                                         |
| Finition             | Laiton chromé                               |



## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Hygiène maximale : absence de clapet antiretour
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure

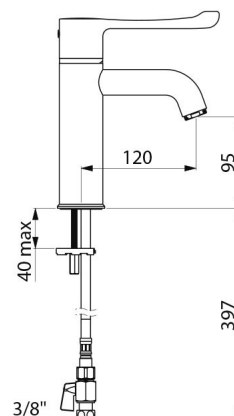

Normes

**ACS**



Garantie



Réparabilité

