

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. H9600

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120

Prix public indicatif HT France 2025 : 345,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9600

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.
Modèle également disponible en version tubes cuivres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9600

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé



AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide




Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Securitouch : isolation thermique antibrûlure

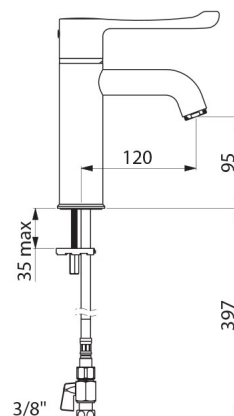

Normes

ACS



Garantie

30 ANS
GARANTIE

Réparabilité

50 ANS
RÉPARABILITÉ