Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP



Réf. 2721LEP

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.120

Prix public indicatif HT France 2026 : 279,49 €

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2721LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.150.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.
Modèle également disponible en version tubes cuivres.


AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- EP : limite les variations de température
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Fonction choc thermique sans démontage du levier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2721LEP

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé

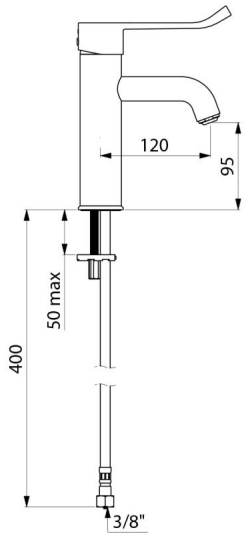

Normes	ACS, BELGAQUA, WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ