

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2520LEP

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135

Prix public indicatif HT France 2025 : 225,21 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.  
Mitigeur monotrou avec bec H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande par levier Hygiène L.150.  
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Laiton.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520LEP


|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                             |
| Technologie          | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP |
| Hauteur              | 185 mm                            |
| Hauteur de goutte    | 85 mm                             |
| Longueur de bec      | 135 mm                            |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                   |
| Butée de température | OUI                               |
| Finition             | Laiton chromé                     |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Normes   | ACS<br>BELGAQUA<br>ISO 9001<br>ISO 14001 |
| Garantie | 30 ANS<br>GARANTIE                       |



## AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  EP : limite les variations de température
-  Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

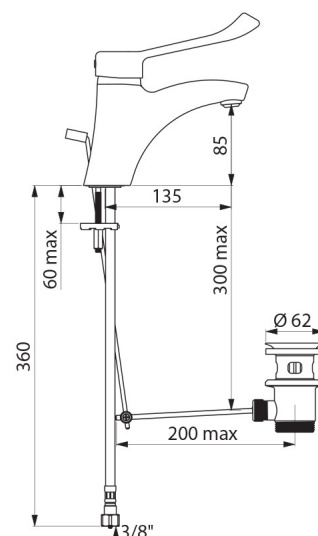

---

Réparabilité

---

