

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2565T1EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

Prix public indicatif HT France 2025 : 233,52 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2565T1EP

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.165 L.140.  
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.  
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit régulé à 5 l/min.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2565T1EP

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                   |
| Technologie          | Mitigeur SECURITHERM EP |
| Hauteur              | 291 mm                  |
| Hauteur de goutte    | 165 mm                  |
| Longueur de bec      | 140 mm                  |
| Débit                | 5 l/min                 |
| Butée de température | OUI                     |
| Finition             | Laiton chromé           |



## AVANTAGES



EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de pression



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

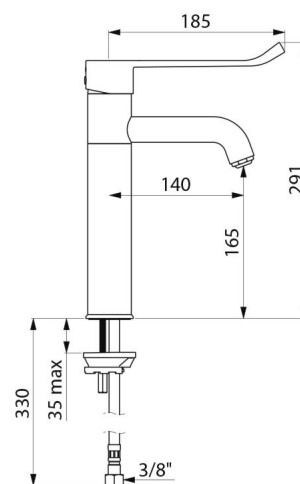

Normes

ACS



Garantie



Réparabilité

