

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2564T3

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Prix public indicatif HT France 2026 : 244,39 €

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T3

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.305 L.140.
Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Corps et embase en laiton chromé.
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T3

Raccordement	F3/8"
Hauteur	462 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	



AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries




Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



Lever Hygiène pour commande sans contact manuel

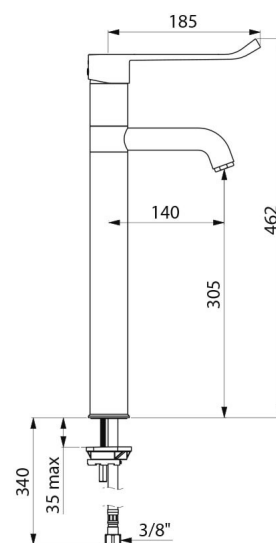

Réparabilité

