# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM



Réf. H9636

Ensemble de douche thermostatique avec mitigeur sans clapet antiretour

**Prix public indicatif HT France 2026 : 792,54 €**

## DESCRIPTION

**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9636**

Colonne de douche SECURITHERM en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.
Butée de température engagée à 39°C, réglable.
Possibilité de choc thermique.
Débit 9 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche coulissant sur rampe chromée avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP.
Levier Hygiène L.100 mm.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Fixations cachées. Filtres.
Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Colonne de douche garantie 30 ans.


## AVANTAGES

- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Hygiène maximale : absence de clapet antiretour
- Thermostatique : stabilité de température totale
- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9636**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Haute par robinets d'arrêt droits M1/2" |
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur de douche thermostatique séquentiel |
| Hauteur | 1045 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de temperature | OUI |

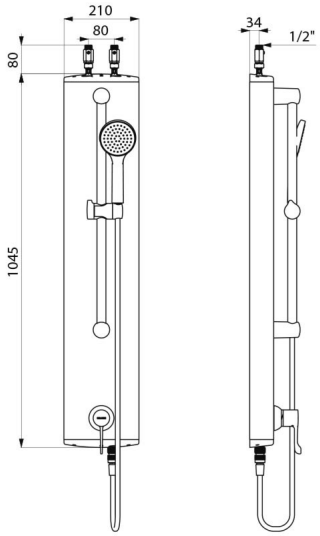

| | |
|---|---|
| Finition | Aluminium |
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

© DELABIE