


# Enrouleur automatique Inox 304

Réf. 5675T2

Avec flexible L. 15 m et pistolet

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 968,18 €

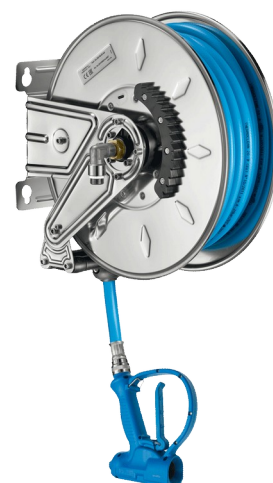

## DESCRIPTION

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

Enrouleur automatique équipé d'un pistolet antichoc et d'un flexible L.15 m avec galet de guidage.

Température maximum d'utilisation : 50°C.

Débit 23 l/min à 3 bar.

Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.

Enrouleur avec support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.

A compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau.

Enrouleur en Inox garanti 30 ans.

## AVANTAGES



Nettoyage aisé : surfaces lisses nettoyables



Enrouleur en Inox avec verrouillage du flexible



Inox 304 : limite le développement bactérien

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

|              |          |
|--------------|----------|
| Raccordement | 3/4"     |
| Hauteur      | 400 mm   |
| Profondeur   | 410 mm   |
| Longueur     | 186 mm   |
| Finition     | Inox 304 |
| Garantie     |          |
| Réparabilité |          |

