

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression

## SECURITHERM EP

Réf. 2520TEP

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135

Prix public indicatif HT France 2024 : 207,08 €

### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520TEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.  
Mitigeur monotrou avec bec H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande par manette pleine.  
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520TEP

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie          | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                               |
| Hauteur              | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur de goutte    | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec      | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes               | ACS    |
| Garantie             |                                                                                                                                                                              |



### AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  EP : limite les variations de température
-  Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille
-  Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée

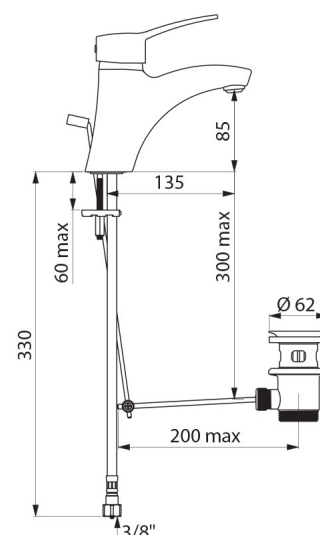

---

Réparabilité

---

