

## Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794BOX3-794200

Déclenchement souple

Prix public indicatif HT France 2021 : 452,18 €



### DESCRIPTION

Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794BOX3-794200

Mitigeur temporisé de lavabo encastré TEMPOMIX 3 :

Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Collerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

- Robinets d'arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.

- Mitigeur TEMPOMIX 3 F1/2" monocommande.

- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Bec L.110 à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

Composition des kits :

(794BOX3) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.

(794200) : plaque de commande, robinetterie, collerette d'étanchéité, pièce de renfort intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794BOX3-794200

Raccordement	F1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Profondeur	93-190 mm
Largeur	160 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min

### AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %




Déclenchement souple, choix de température



Installation encastrée dans le mur



Boîtier étanche ajustable et modulable

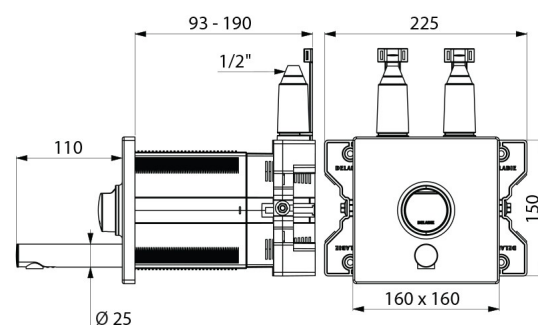

---

Normes



---

Garantie

