

# Barre de maintien coudée

## 135° Be-Line® blanc, 220 x 220 mm



Réf. 511983W

Alu blanc mat, 3 points de fixation

**Prix public indicatif HT France 2026 : 137,47 €**

### DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® blanc, 220 x 220 mm - Réf. 511983W

Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment à gauche comme à droite.  
Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.  
Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.  
Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres.  
Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.  
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.  
Fixations invisibles.  
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.  
Dimensions : 220 x 220 mm.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre d'appui garantie 30 ans. Marquage CE.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® blanc, 220 x 220 mm - Réf.

511983W

Hauteur	220 mm
Longueur	220 mm
Diamètre	Ø 35
Ecartement au mur	38 mm
Epaisseur	3 mm
Finition	Aluminium époxy blanc mat
Normes	 
Garantie	

### AVANTAGES



Design innovant adapté à tous




Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

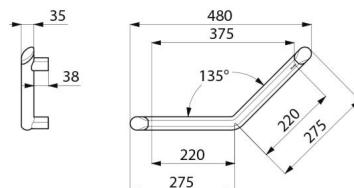

---

Réparabilité

---

