

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression avec douchette extractible

Réf. 2211LEP

Mitigeur mécanique EP monotrou avec douchette extractible

Prix public indicatif HT France 2026 : 320,61 €

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression avec douchette extractible -

[Réf. 2211LEP](#)

Mitigeur d'évier mécanique à équilibrage de pression sur gorge adapté aux baignoires bébé.

Mitigeur monotrou à douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie.

Corps à intérieur lisse.

Débit limité à 7 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par levier Hygiène.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau.

Contrepoids spécifique.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.



AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel




Confort : mitigeur à douchette extractible 2 jets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier à équilibrage de pression avec douchette extractible -

[Réf. 2211LEP](#)

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP |
| Hauteur de goutte | 105 mm |
| Longueur de bec | 200 mm |
| Débit | 7 l/min à 3 bar |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |

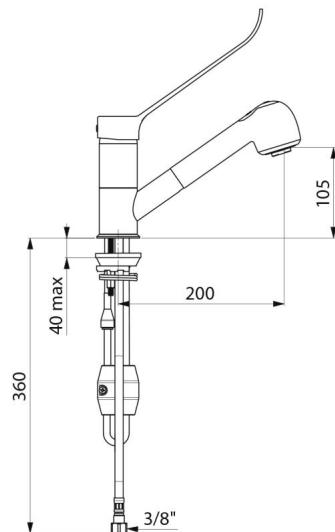

Normes



Garantie



Réparabilité

