

# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel

## SECURITHERM

Réf. H9635

Thermostatique séquentiel

Prix public indicatif HT France 2024 : 711,48 €

### DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9635

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.  
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Débit 9 l/min à 3 bar.  
Douchette coulissante sur rampe chromée avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.  
Lever Hygiène L.100.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Fixations cachées.  
Filtres.  
Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9635

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation         | Cachée par flexibles M1/2"                                                                                                                                                  |
| Raccordement         | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie          | SECURITHERM thermostatique séquentiel                                                                                                                                       |
| Hauteur              | 1045 mm                                                                                                                                                                     |
| Largeur              | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit                | 9 l/min                                                                                                                                                                     |
| Butée de temperature | 39°C                                                                                                                                                                        |
| Finition             | Aluminium                                                                                                                                                                   |
| Normes               | ACS   |
| Garantie             |                                                                                          |



### AVANTAGES

-  Séquentiel : Ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Absence de clapet antiretour sur les arrivées
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Thermostatique : stabilité de température totale

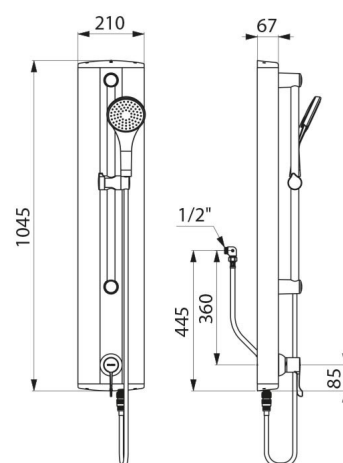

---

Réparabilité

---

