

# Robinet de chasse directe

## TEMPOFLUX 3

Réf. 763BOX-763000

Temporisé double touche 3l/6l, système AB

Prix public indicatif HT France 2021 : 232,32 €



### DESCRIPTION

Robinet de chasse directe TEMPOFLUX 3 - Réf. 763BOX-763000

Robinet temporisé de chasse directe encastré TEMPOFLUX 3 :  
 Plaque Inox satiné 210 x 162 mm.  
 Boîtier d'encastrement étanche :  
 - Colerette avec joint d'étanchéité.  
 - Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.  
 - Installation modulable (rails, mur plein, panneau).  
 - Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).  
 - Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".  
 - Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.  
 - Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible eau de mer et eaux grises.  
 - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.  
 - Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.  
 Déclenchement souple.  
 Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.  
 Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.  
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.  
 Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.  
 Débit de base : 1 l/sec.  
 Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit et aux PMR.  
 Garantie 10 ans.  
 Composition des kits :  
 (763BOX) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, disconnecteur antisiphonique, robinet d'arrêt, accessoires de raccordement.  
 (763000) : plaque de commande, colerette d'étanchéité, cartouche temporisée.


### AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Chasse directe : pas de stagnation d'eau
-  Double touche 3l/6l
-  Boîtier étanche ajustable et modulable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de chasse directe TEMPOFLUX 3 - Réf. 763BOX-763000

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	210 mm
Profondeur	93 - 190 mm
Largeur	162 mm
Finition	Inox satiné
Normes	

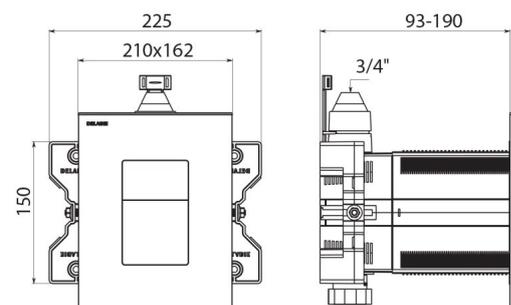

---

Garantie

