

# Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2539EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression

Prix public indicatif HT France 2025 : 290,00 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.

- Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche EP. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale pré-réglée. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Filtres et clapets antiretour.

Douchette coulissante (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 834T1).

- Collier antichute de douchette (réf. 830).

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPKIT

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Raccordement         | M1/2"                |
| Technologie          | SECURITHERM EP       |
| Largeur              | 175 mm               |
| Débit                | 9 l/min              |
| Butée de température | 39°C                 |
| Finition             | Laiton chromé        |
| Normes               | ACS<br>BELGUA<br>PMR |
| Garantie             | 30 ANS<br>GARANTIE   |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




Équilibrage de pression : température constante



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit réglé à 9 l/min

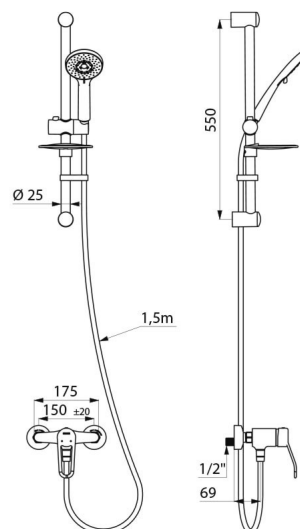

---

Réparabilité

---

