

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2565T5EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

Prix public indicatif HT France 2026 : 242,00 €

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2565T5EP

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.205 L.170. Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement). Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau. Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 5 l/min. Corps et embase en laiton chromé. Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2565T5EP

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Hauteur	331 mm
Hauteur de goutte	205 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé



AVANTAGES



EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de pression



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

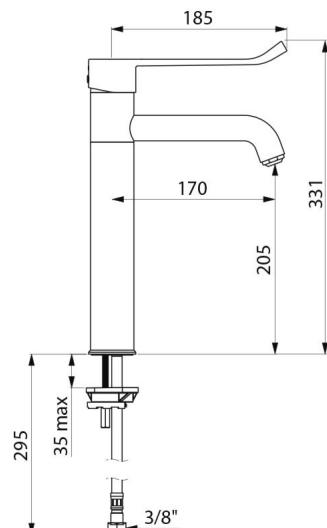

Normes

ACS

 WRAS
APPROVED PRODUCT



Garantie

30
ANS
GARANTIE

Réparabilité

50
ANS
RÉPARABILITÉ