

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2564T5

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Prix public indicatif HT France 2026 : 228,92 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T5

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.200 L.170.  
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit réglé à 5 l/min.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur certifié NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2564T5

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Raccordement         | F3/8"         |
| Hauteur              | 362 mm        |
| Hauteur de goutte    | 200 mm        |
| Longueur de bec      | 170 mm        |
| Débit                | 5 l/min       |
| Butée de température | OUI           |
| Finition             | Laiton chromé |

Normes

ACS

WRAS



NF



## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries




Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



Lever Hygiène pour commande sans contact manuel

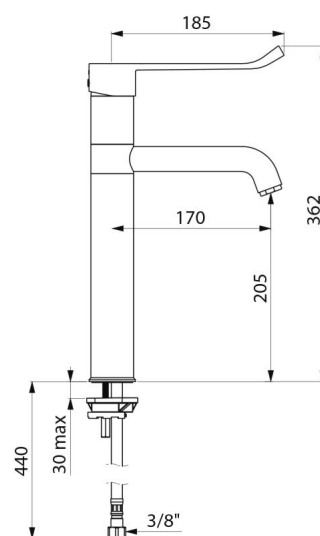

---

Garantie



---

Réparabilité

