

# Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE

Réf. 2664T2

Mitigeur haut monotrou séquentiel H.160 L.250

Prix public indicatif HT France 2026 : 295,75 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE - Réf. 2664T2

Mitigeur de lavabo haut mécanique sur gorge.  
Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.  
Mitigeur monotrou avec bec orientable H.160 L.250.  
Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique séquentielle Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.  
Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
La vitesse de l'eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).  
Débit réglé à 5 l/min.  
Lever Hygiène L.150 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8" tournants.  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel BIOSAFE - Réf. 2664T2

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Alimentation         | 3/8"                          |
| Technologie          | Mitigeur mécanique séquentiel |
| Hauteur de goutte    | 160 mm                        |
| Longueur de bec      | 250 mm                        |
| Débit                | 5 l/min                       |
| Butée de température | OUI                           |
| Finition             | Laiton chromé                 |



## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Choc thermique aisé sans démontage de la manette
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Commande sans contact manuel : levier Hygiène

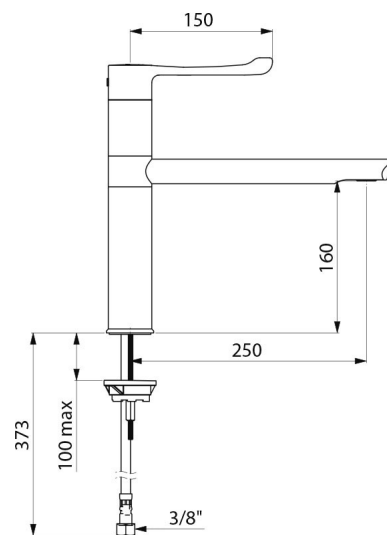

---

Normes

**ACS**

---

Garantie

