

# Mitigeur d'évier mécanique séquentiel BIOSAFE

Réf. 2665T3

Mitigeur haut monotrou séquentiel H.300 L.160

Prix public indicatif HT France 2026 : 283,83 €

## DESCRIPTION

**Mitigeur d'évier mécanique séquentiel BIOSAFE - Réf. 2665T3**

Mitigeur d'évier haut mécanique sur gorge.  
 Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.  
 Mitigeur monotrou avec bec fixe H.300 L.160.  
 Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Cartouche céramique séquentielle Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.  
 Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.  
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
 Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
 La vitesse de l'eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).  
 Débit régulé à 5 l/min.  
 Levier Hygiène L.150 pour commande sans contact manuel.  
 Flexibles PEX F3/8" tournants.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur d'évier mécanique séquentiel BIOSAFE - Réf. 2665T3**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Raccordement         | 3/8"                          |
| Technologie          | Mitigeur mécanique séquentiel |
| Hauteur de goutte    | 300 mm                        |
| Longueur de bec      | 160 mm                        |
| Débit                | 5 l/min                       |
| Butée de temperature | OUI                           |
| Finition             | Laiton chromé                 |





Normes




**ACS**



## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Commande sans contact manuel : levier Hygiène

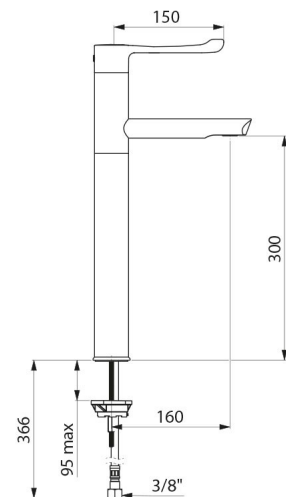

---

Garantie

**30** ANS  
GARANTIE

---

Réparabilité

**50** ANS  
RÉPARABILITÉ

---