

# Barre de maintien en L Be-Line® noir, H. 1130 mm

Réf. 511971BK

Aluminium époxy noir mat

Prix public indicatif HT France 2025 : 279,61 €

## DESCRIPTION

Barre de maintien en L Be-Line® noir, H. 1130 mm - Réf. 511971BK

Barre de maintien en L Be-Line® pour douche ou baignoire pour personne à mobilité réduite (PMR).

Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.

Fait fonction de barre en douche en L en ajoutant un de support douchette et/ou un porte-savon.

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles.

Livree avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 1130 x 450 mm.


Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en L Be-Line® noir, H. 1130 mm - Réf. 511971BK

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Hauteur           | 1130 mm                  |
| Longueur          | 450 mm                   |
| Diamètre          | Ø 35                     |
| Ecartement au mur | 38 mm                    |
| Épaisseur         | 3 mm                     |
| Finition          | Aluminium époxy noir mat |
| Normes            | CE                       |
| Garantie          | 30 ANS<br>GARANTIE       |
| Réparabilité      | 50 ANS<br>RÉPARABILITÉ   |

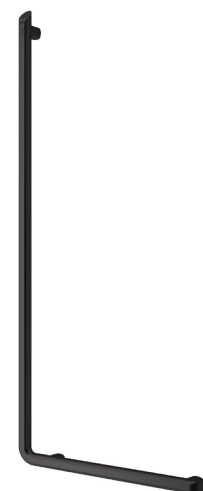

## AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

