

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression

SECURITHERM EP

Réf. 2520LEP

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.150.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en Laiton.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2520LEP


Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique SECURITHERM EP
Hauteur	185 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé

Normes	ACS	BELGAQUA	ISO 9001	ISO 14001
Garantie	30 ANS GARANTIE			



AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  EP : limite les variations de température
-  Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

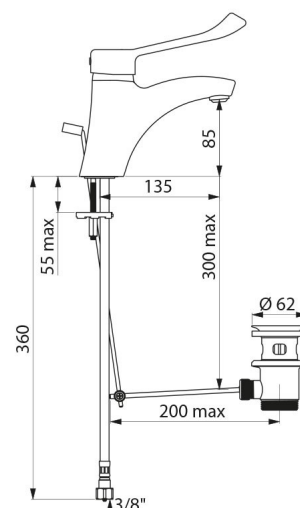

Réparabilité

