

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9635

Thermostatique séquentiel

DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9635

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Débit 9 l/min à 3 bar.
Douchette coulissante sur rampe chromée avec flexible déclipable par raccord rapide STOP.
Lever Hygiène L.100.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Fixations cachées.
Filtres.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9635

Alimentation	Cachée par flexibles M1/2"
Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique séquentiel
Hauteur	1045 mm
Largeur	210 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Aluminium

Normes

ACS



Garantie



AVANTAGES



Séquentiel : Ouverture/fermeture sur l'eau froide




Absence de clapet antiretour sur les arrivées



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Thermostatique : stabilité de température totale

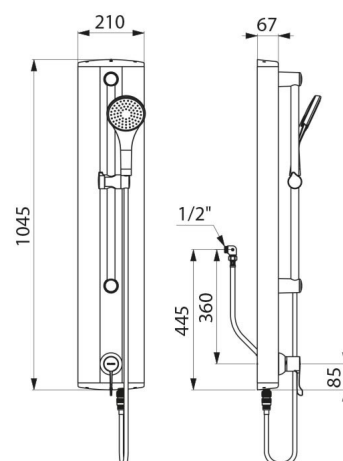

Réparabilité

