


Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794165

Déclenchement souple, robinets d'arrêt

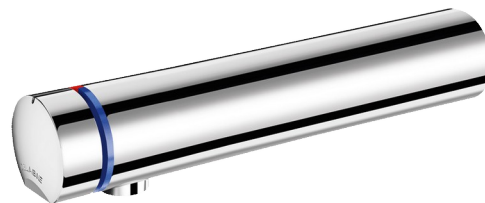

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794165

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes, ajustable de 6 à 9 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en métal chromé L. 190 mm.
Fixation murale en traversée de cloison.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794165

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Laiton massif, installation derrière cloison



Design épuré

