

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792400

Thermostatique automatique à pile

Prix public indicatif HT France 2025 : 956,31 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400

Colonne de douche automatique et thermostatique :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.  
Décteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.  
Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Alimentation         | Pile 6 V       |
| Raccordement         | M1/2"          |
| Technologie          | Électronique   |
| Hauteur              | 1050 mm        |
| Profondeur           | 65 mm          |
| Largeur              | 210 mm         |
| Débit                | 6 l/min        |
| Butée de temperature | Thermostatique |
| Finition             | Aluminium      |

Normes

ACS



## AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel




Purge automatique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

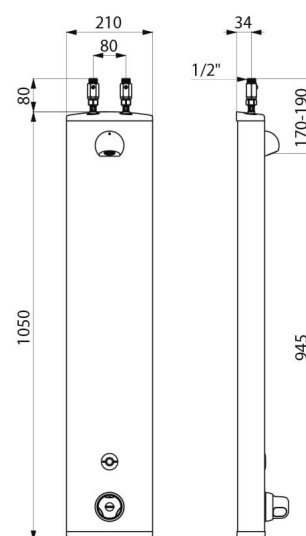

---

Garantie

---

