

# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM

Réf. H9639

Thermostatique séquentiel

Prix public indicatif HT France 2025 : 625,59 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).  
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.  
Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
Levier Hygiène L.100.  
Jet pluie confort.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Fixations cachées.  
Filtres.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Alimentation         | Haute par robinets d'arrêt droits M1/2" |
| Raccordement         | M1/2"                                   |
| Technologie          | SECURITHERM thermostatique séquentiel   |
| Hauteur              | 1050 mm                                 |
| Largeur              | 210 mm                                  |
| Débit                | 6 l/min                                 |
| Butée de température | 39°C                                    |
| Finition             | Aluminium                               |

Normes

ACS



Garantie



## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale




Absence de clapet antiretour sur les arrivées



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

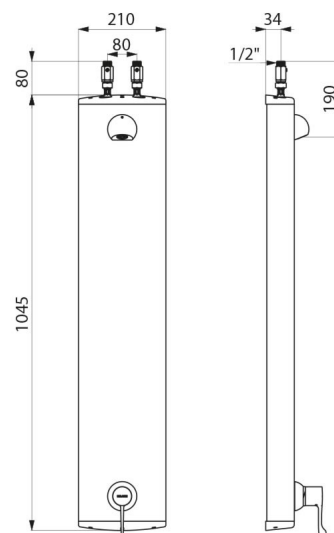

---

Réparabilité

---

