

TEMPOFLUX 3

Un robinet de chasse directe double touche et antiblocage, encastré dans un boîtier innovant




Design



Économie d'eau



Confort

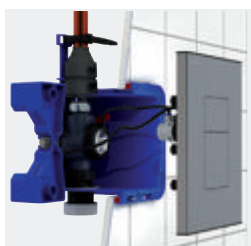

Encastrement étanche



Réfs. 763BOX-763000 et 763BOX-763040

DESIGN, ÉCONOMIE D'EAU, CONFORT ET INSTALLATION AISÉE

Le TEMPOFLUX 3 est doté d'un boîtier d'encastrement innovant, breveté par DELABIE. Il s'adapte à tout type d'installation et à des cloisons allant de 10 à 120 mm d'épaisseur. Sa plaque résolument moderne allie design, confort et antivandalisme, grâce aux fonctions déclenchement souple et antiblocage.

Économie d'eau

Le TEMPOFLUX 3 avec fonction double touche 3l/6l permet d'optimiser le rinçage et d'économiser l'eau. Le volume d'eau est ajustable à 2l/4l, permettant ainsi d'atteindre les meilleurs niveaux des labels environnementaux.

Le dispositif antiblocage permet de maîtriser le volume de chasse quel que soit le temps d'appui sur le bouton.

Confort

Grâce à son déclenchement souple, le TEMPOFLUX 3 peut être actionné par n'importe quel type d'utilisateur (enfant, personne âgée ou à mobilité réduite).

Le niveau sonore est réduit et conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 classe II.

Design

La plaque au design intemporel du TEMPOFLUX 3 est proposée en finition Inox satiné ou métal chromé. Grâce à ses lignes épurées, elle s'accorde parfaitement à tout type d'ERP.

Installation aisée

Les possibilités d'installation du boîtier sont multiples : fixation par les côtés sur rails à Placoplatre®, par l'avant sur mur plein ou par l'arrière sur panneau. La longueur du boîtier recoupable s'adapte à un parement allant jusqu'à 120 mm : parement épais (en briques ou parpaings) pour les collectivités fortement exposées au vandalisme.

Le TEMPOFLUX 3 se raccorde par l'extérieur du boîtier à une installation standard ou de type «pipe in pipe».

Purge sécurisée

À l'installation, la cartouche est remplacée par un bouchon temporaire pour faciliter et sécuriser la purge du réseau, sans risquer d'abîmer cet élément sensible.

Encastrement étanche

Les boîtiers standards du marché sont recoupables à l'arrière de la collerette, ce qui favorise les risques de fuites entre le mur et celle-ci.

DELABIE a développé un boîtier recoupable devant la collerette, garantissant ainsi l'étanchéité parfaite de l'installation.

L'étanchéité est réalisée par un joint intégré directement sur la collerette.

Le boîtier est équipé de crantage pour clipser puis bloquer la collerette aisément (système breveté).

Résistance à l'usage intensif et au vandalisme

Pour éviter les abus et gaspillages, le TEMPOFLUX 3 est équipé d'un système antiblocage AB.

Cette sécurité empêche le maintien de la robinetterie en position ouverte. L'écoulement se fait uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Entretien et maintenance simplifiées

La cartouche, le module de déclenchement et le robinet d'arrêt sont accessibles par l'avant. Il suffit de retirer la plaque pour y accéder.

Le réglage de volume de chasse (3l/6l ou 2l/4l) s'effectue directement à l'arrière de la plaque, sans couper l'eau ni démonter la robinetterie.

Contrairement aux produits standard du marché, le disconnecteur antisiphonique du TEMPOFLUX 3 est situé à l'intérieur du boîtier. En cas de refoulement, l'eau sera évacuée devant le mur, via le boîtier, et non pas derrière (ou dans) le mur.

Le robinet est résistant aux eaux grises et à l'eau de mer. Pour faciliter la mise hors gel ou la maintenance lourde, le robinet est déconnectable et démontable par l'intérieur, sans dépose du boîtier.

CONTACTS

RELATIONS PRESSE Delphine BUSSIÈRE

Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46
presse@delabie.fr

PUBLICITÉS Carole CATOIRE

Tél. : +33 (0)3 22 60 22 70

BRÈVE PRODUIT / TEMPOFLUX 3


Un robinet de chasse directe double touche et antiblocage, encastré dans un boîtier innovant

Le nouveau robinet temporisé de chasse directe DELABIE allie design, confort et antivandalisme. Le design épuré de la plaque en Inox satiné ou métal chromé s'accorde à tout type d'ERP. Le même boîtier s'installe sur des supports multiples : rails à Placoplatre®, mur plein ou panneau. L'étanchéité est parfaite grâce à un système breveté de découpe du boîtier devant la collerette. Pour faciliter les opérations de maintenance, les éléments sensibles (cartouche, filtre et robinet d'arrêt) sont accessibles par l'avant, sans dépose du boîtier. Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse




TEMPOFLUX 3 encastré
Inox satiné
Réf. DELABIE :
763BOX-763000

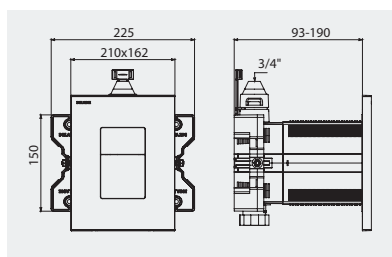

TEMPOFLUX 3 encastré
Inox satiné
Réf. DELABIE : 763BOX-763000



TEMPOFLUX 3 encastré
Métal chromé
Réf. DELABIE :
763BOX-763040

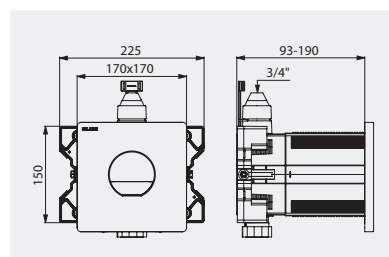


TEMPOFLUX 3 encastré
Métal chromé
Réf. DELABIE : 763BOX-763040

UN SEUL PRODUIT POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION


AILETTES MODULABLES




RAILS À PLACOPLATRE®



MUR PLEIN



PANNEAU

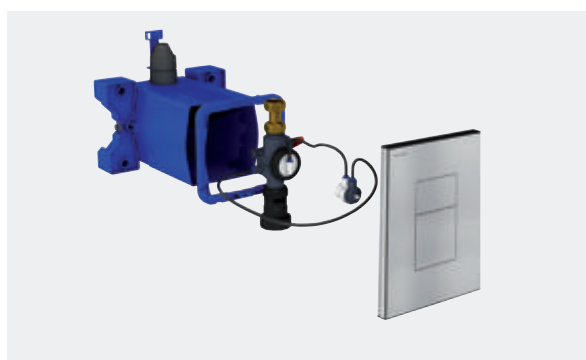

TEMPOFLUX 3 encastré
Réf. DELABIE : 763BOX-763000



Purge sécurisée



Mise en situation
Réf. DELABIE : WC_TEMPOFLUX3

DELABIE, l'expertise d'un fabricant

DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public. Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d'hygiène, Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.

Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l'international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.

La société dispose de 8 filiales dans le monde : Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubai) et Chine (Hong-Kong).

Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

